




**OROMECCANICA COMMERCIALE SRL**  
VIA G. FERRARIS 260-264 52100 AREZZO Italia Tel. +39.0575.383151 Fax +39.0575.383152  
e-mail [oromeccanica@oromeccanica.com](mailto:oromeccanica@oromeccanica.com)

## **PROFILATRICE PER TUBO + TRAFILA AD ASPO VERTICALE**

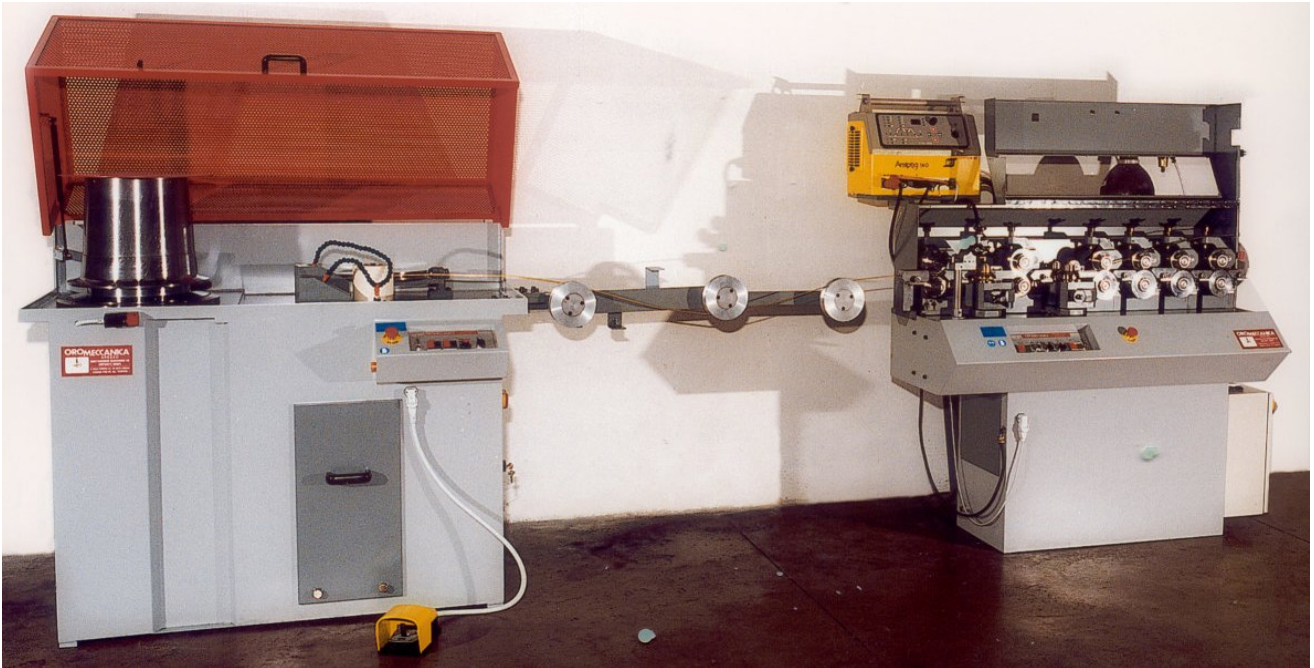

Profilatrice per tubo adatta a realizzare tubo di  $\varnothing 5$  con lastra da 15,20 spessore 0,25 attrezzata per l'inserimento di anima  $\varnothing 3,80$  e munita di 8 gruppi profilatori motorizzati e rulli di saldatura in bronzo raffreddati mediante pompa a ricircolo, velocità variabile a mezzo potenziometro. Potenza installata sulla profilatrice 1,5 Kw.  
DIMENSIONI 1650X580X1320

La macchina è collegata ad una trafila ad aspo verticale ad un solo passaggio adatta a fare una matassa con diametro esterno di 400 mm e con velocità variabile da 0 a 20 m/1' con tiro massimo di 1200 Kg. E' sincronizzata con la velocità del tubo in uscita dalla profilatrice. Potenza installata sulla trafila 5,5 Kw.  
DIMENSIONI 2700 (Macchina 1500 Braccio 1200) x 770x 1570

Forming machine for the production of  $\varnothing 5$  tube starting from a plate of 15,20 thickness 0,25 equipped to insert automatically a core of  $\varnothing 3,80$ . The machine has 8 motorized forming blocks and soldering bronze rolls cooled by a recycle pump. Variable speed by a potentiometer. Installed power 1,5 Kw.  
DIMENSIONS 1650X580X1320

The machine is connected with a wire drawing machine vertical reel 1 passage for a spool of  $\varnothing 400$  mm and variable speed from 0 to 20 m/1' and maximum tractive of 1200 Kg. It is synchronized with the tube speed in exit from the forming machine. Installed power 5,5 Kw.  
DIMENSIONS 2700 X (Machine 1500 Arm 1200 ) X 770 X 1570